


## 尾纤

长飞尾纤产品涵盖FC、SC、LC、ST、MU、MT、E2000等标准产品和定制产品，可选配单工、双工、微型双并结构的单模和多模光缆。具备低插损，高回损，高可靠性和稳定性，可以给客户带来方便、快捷、光学性能优异的连接。



### 产品结构

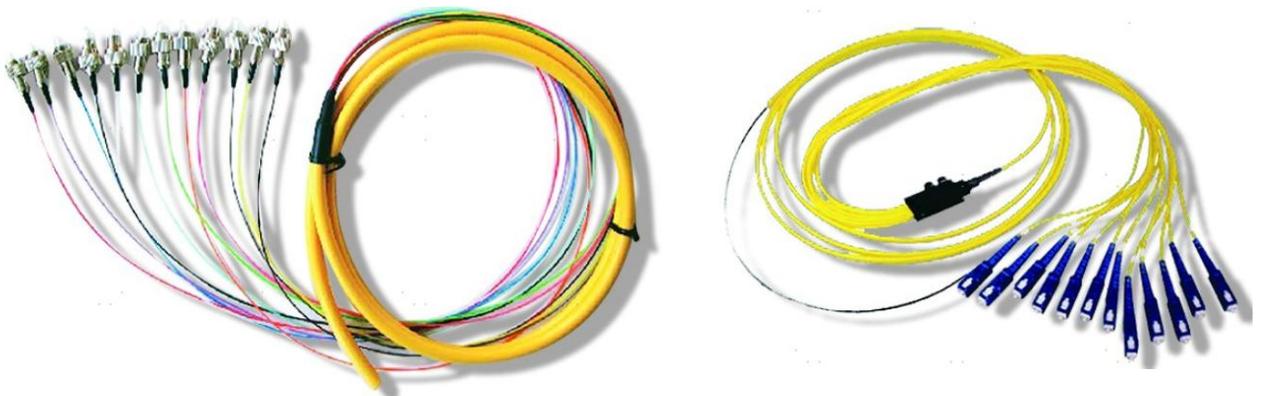

### 产品特点

- 低插入损耗，高回波损耗
- 三种端面研磨方式：PC,UPC,APC
- 机械耐久性500次
- 光缆材料满足OFNR,OFNP阻燃等级



## 产品参数

光纤连接器类型	SC/FC/LC/ST/MU/E2000/等	
光纤	单模	多模
插入损耗 (dB)	典型值0.20, 最大值0.30	典型值0.20, 最大值0.30
回波损耗 (dB)	PC $\geq$ 45, UPC $\geq$ 50, APC $\geq$ 60	NA
产品标准	满足Telcodia GR-326-CORE Issue 4, IEC 61754系列, YD/T 1272系列标准及RoHS标准	
工作环境	-25~+70°C	-25~+70°C
环保	符合RoHS要求	符合RoHS要求



## 订货指南

A端连接器	A端研磨方式	B端连接器	B端研磨方式	光纤类型	光缆类型	长度
FC	PC	FC	PC	G652D	2.0mm	1米
SC	UPC	SC	UPC	G657A2	3.0mm	5米
LC	APC	LC	APC	定制	定制	10米
ST	--	ST	--	--	--	20米
MTP	--	MTP	--	--	--	定制