

非金属铠装分支光缆

由多根单芯松套光缆通过绞合工艺，玻璃纱绕包工艺成型非金属铠装加强。

产品特性

- 全介质结构、可用于电力环境中
- 防鼠耐啮咬

产品应用

- 特高压直流换流站的通信
- 低压环境

- ① 光纤

② 紧套纤

③ 芳纶

④ 子单元


⑤ 加强件

⑥ 包带

⑦ 玻璃纱

⑧ 撕裂绳

⑨ 外护套

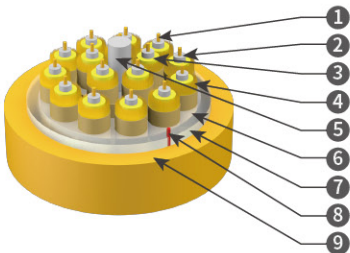

产品指标

项目	技术参数
产品型号	GJBFJV-nXn
芯数	2~24
衰减dB/km	多模：≤3.5/1.5 @850/1300nm
	单模：≤0.36/0.22 @1310/1550nm
拉伸（短期/长期N）	2000/1000
压扁（短期/长期N/100mm）	1000/300
最小弯曲半径（静态/动态mm）	15D/30D
使用温度℃	-20~+60

*①n为光纤芯数,Xn为光纤类型, 本产品可选用长飞特种单模光纤 (SF1011-A) 和多模光纤 (SF2011-B)

*②D为产品外径