iCONEC® 综合布线铜解决方案

iCONEC® 铜缆解决方案

Cat.6A屏蔽双绞线
Cat.6A非屏蔽双绞线
Cat.6屏蔽双绞线
Cat.6非屏蔽双绞线
Cat.5e屏蔽双绞线
Cat.5e非屏蔽双绞线

iCONEC® 铜跳线解决方案

Cat.6A屏蔽跳线
Cat.6A非屏蔽跳线
Cat.6屏蔽跳线
Cat.6非屏蔽跳线
Cat.5e屏蔽跳线
Cat.5e非屏蔽跳线

iCONEC® 铜配及附件解决方案

铜缆配线架
Cat.6A屏蔽信息模块
Cat.6A非屏蔽信息模块
Cat.6屏蔽信息模块
Cat.6非屏蔽信息模块
Cat.5e屏蔽信息模块
Cat.5e非屏蔽信息模块
二代模块
理线器
铜面板
光面板
二代面板
水晶头

iCONEC® 语音系统解决方案

Cat.3室内大对数铜缆
100对110配线架
110-RJ45跳线
110-110跳线

iCONEC® 铜缆解决方案

Cat.6A屏蔽双绞线

应用场景

Cat.6A屏蔽双绞线主要用于楼宇水平线缆、数据中心EDA、HDA等区域的连接。

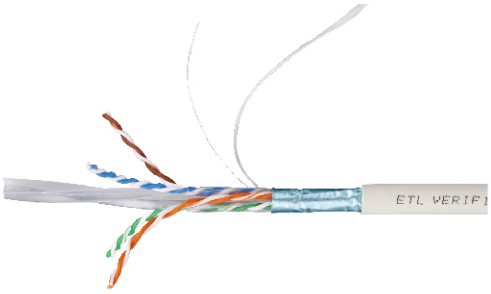

产品特点

- 23AWG
- 中心十字骨架结构
- 频率:500MHz
- F/UTP,铝箔整体屏蔽
- 最大拉力400N
- 最大导体电阻: 75Ω/km
- 绝缘材料:HDPE

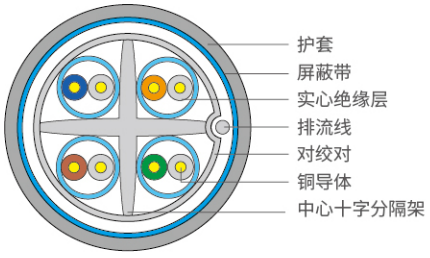

材料及结构尺寸

- 导体:实心铜导体
- 屏蔽:F/UTP,铝箔整体屏蔽,采用中心十字骨架结构
- 绝缘:发泡 PE
- 护套:提供LSZH、CM、CMR、B1等多种阻燃级别

相关标准

- 符合ISO / IEC 11801 & ANSI/TIA-568.2-D Cat.6A & UL Subject 444 & YD/T1019等相关标准
- 符合RoHS 2.0, European Directive 2011/65/EU RoHS Compliance
- LSZH线缆:阻燃符合:IEC 60332-1和IEC 60332-3A两种;毒性标准:IEC 60754-1;酸性气体浓度标准:IEC 60754-2烟雾浓度标准:IEC 61034-2

主要技术参数

内　容	技术指标
最大电阻不平衡	2%
绝缘电阻	>5000MΩ·km
特性阻抗	4-100MHz　100±15Ω 100-250MHz　100±20Ω 250-500MHz　100±25Ω
时延差	≤ 45ns/100m
工作温度	安装温度:-20℃ ～+60℃ 工作温度:-40℃～+70℃ 冷　弯:-20℃×4H 不开裂
弯曲半径	不小于8倍双绞线外径
最大拉力	400N
最大导体电阻	75Ω/km(23AWG) 95Ω/km(24AWG)
绝缘材料	HDPE
介电强度	500Vac/1min
包装	305米/轴

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CC6AFH13IW004	超六类屏蔽双绞线、F/UTP、LSZH-1、23AWG、白色、305米/轴
iCONEC-CC6AFCM3BU004	超六类屏蔽双绞线、F/UTP、CM、23AWG、蓝色、305米/轴
iCONEC-CC6AFCR3BU004	超六类屏蔽双绞线、F/UTP、CMR、23AWG、蓝色、305米/轴
iCONEC-CC6AFVC3BU004	超六类屏蔽双绞线、F/UTP、PVC、23AWG、蓝色、305米/轴
iCONEC-CC6AFH33IW004	超六类屏蔽双绞线、F/UTP、LSZH-3、23AWG、白色、305米/轴
iCONEC-CC6AFB13IW004	超六类屏蔽双绞线/ F/UTP /B1/23AWG/白色/305米-轴
iCONEC-CC6ASB13IW004	超六类屏蔽双绞线/ F/UTP /B1/23AWG/白色/305米-轴

Cat.6A非屏蔽双绞线

应用场景

Cat.6A非屏蔽双绞线主要用于楼宇水平线缆、数据中心EDA、HDA等区域的连接。

产品特点

- Cat.6A非屏蔽双绞线具有高品质电气及机械性能，超越ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568.2-D标准的要求。紧凑式的线缆设计。数据双绞线适用于结构化布线，可用于传输数字或模拟语音、视频和数据信号。适用于以太网供电。

材料及结构尺寸

- 导体：实心铜导体
- 绝缘：实心PE
- 护套：提供LSZH、CM、CMR、CMP、B1等多种阻燃级别
- 中心骨架，分隔开对绞线，提高串音性能
- 支持10G 万兆以太网网络传输要求

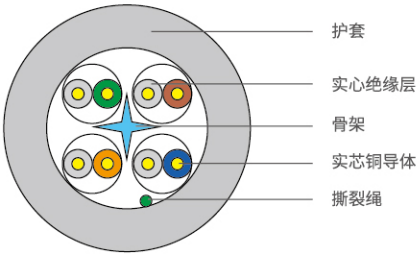

相关标准

- 符合ISO/ IEC 11801&ANSI/TIA-568.2-D&ULSubject 444&YD/T1019等相关标准
- 符合RoHS2.0, European Directive 2011/65/EU RoHS Compliance
- LSZH线缆:阻燃符合:IEC 60332-1、IEC 60332-3A两种;毒性标准:IEC 60754-1;酸性气体浓度标准:IEC 60754-2烟雾浓度标准:IEC 61034-2

主要技术参数

内　容	技术指标
最大电阻不平衡	2%
绝缘电阻	>5000MΩ·km
特性阻抗	4-100MHz　100±15Ω 100-250MHz　100±20Ω 250-500MHz　100±25Ω
时延差	≤ 45ns/100m
工作温度	安装温度:-20°C ～+60°C 工作温度:-40°C～+70°C 冷弯:-20°C×4H 不开裂
弯曲半径	不小于8倍双绞线外径
最大拉力	400N
最大导体电阻	75Ω/km(23AWG, LSZH-1) 85Ω/km(24AWG,CM、PVC)
绝缘材料	HDPE
介电强度	500Vac/1min
包装	305米/轴

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CC6AUH13IW004	超六类非屏蔽双绞线、UTP、LSZH-1、23AWG、白色、305米/箱
iCONEC-CC6AUCM3BU004	超六类非屏蔽双绞线、UTP、CM、23AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CC6AUCR3BU004	超六类非屏蔽双绞线、UTP、CMR、23AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CC6AUVC3BU004	超六类非屏蔽双绞线、UTP、PVC、23AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CC6AUH33IW004	超六类非屏蔽双绞线、UTP、LSZH-3、23AWG、白色、305米/箱
iCONEC-CC6AUH14IW004	超六类非屏蔽双绞线、UTP、LSZH-1、24AWG、白色、305米/箱
iCONEC-CC6AUCM4BU004	超六类非屏蔽双绞线、UTP、CM、24AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CC6AUCR4BU004	超六类非屏蔽双绞线、UTP、CMR、24AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CC6AUVC4BU004	超六类非屏蔽双绞线、UTP、PVC、24AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CC6AUH34IW004	超六类非屏蔽双绞线、UTP、LSZH-3、24AWG、白色、305米/箱
iCONEC-CC6AUB13IW004	超六类非屏蔽双绞线/UTP/B1/23AWG/白色/305米/轴

Cat.6屏蔽双绞线

应用场景

Cat.6屏蔽双绞线主要用于楼宇水平线缆、数据中心EDA、HDA等区域的连接。

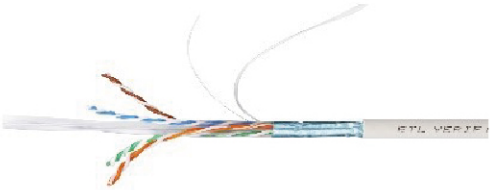

产品特点

- Cat.6屏蔽双绞线具有高品质电气及机械性能，超越ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568.2-D标准的要求。紧凑式的线缆设计。数据双绞线适用于结构化布线，可用于传输数字或模拟语音、视频和数据信号。适用于以太网供电。

材料及结构尺寸

- 导体：实心铜导体
- 屏蔽：F/UTP，铝箔整体屏蔽，采用中心十字骨架结构
- 绝缘：PE
- 护套：提供LSZH、CM、CMR、CMP、B1等多种阻燃级别
- 中心骨架，分隔开对绞线，提高串音性能
- 较低的失真和延迟，突出了其在千兆以太网中的卓越性能

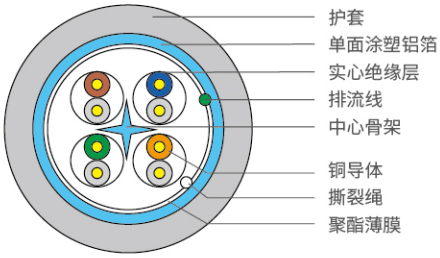

相关标准

- 符合ISO/IEC 11801&ANSI/TIA-568.2-DCat.6&UL Subject 444&YD/T1019等相关标准
- 符合RoHS2.0, European Directive 2011/65/EU RoHS Compliance
- LSZH线缆:阻燃符合:IEC 60332-1和IEC 60332-3A两种;毒性标准:IEC 60754-1;酸性气体浓度标准:IEC 60754-2烟雾浓度标准:IEC 61034-2

主要技术参数

内　容	技术指标
最大电阻不平衡	2%
绝缘电阻	>5000MΩ·km
特性阻抗	4-250MHz　100±15Ω
时延差	≤ 45ns/100m
工作温度	安装温度:-20℃ ～+60℃ 工作温度:-40℃～+70℃ 冷弯:-20℃×4h 不开裂
弯曲半径	不小于8倍双绞线外径
最大拉力	400N
最大导体电阻	75Ω/km (23AWG)
绝缘材料	HDPE
介电强度	500Vac/1min
包装	305米/轴

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CCC6FH13IW004	六类屏蔽双绞线、F/UTP、LSZH-1、23AWG、白色、305米/轴
iCONEC-CCC6FCM3BU004	六类屏蔽双绞线、F/UTP、CM、23AWG、蓝色、305米/轴
iCONEC-CCC6FCR3BU004	六类屏蔽双绞线、F/UTP、CMR、23AWG、蓝色、305米/轴
iCONEC-CCC6FVC3BU004	六类屏蔽双绞线、F/UTP、PVC、23AWG、蓝色、305米/轴
iCONEC-CCC6FH33IW004	六类屏蔽双绞线、F/UTP、LSZH-3、23AWG、白色、305米/轴
iCONEC-CCC6FB13IW004	六类屏蔽双绞线/ F/UTP /B1/23AWG/白色/305米-轴

Cat.6非屏蔽双绞线

应用场景

Cat.6非屏蔽双绞线主要用于楼宇水平线缆、数据中心EDA、HDA等区域的连接。

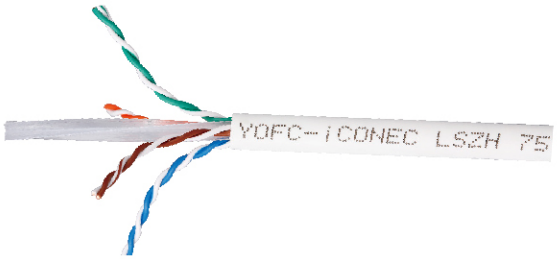

产品特点

- Cat.6非屏蔽双绞线具有高品质电气及机械性能，超越ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568.2-D标准的要求。紧凑式的线缆设计。数据双绞线适用于结构化布线，可用于传输数字或模拟语音、视频和数据信号。适用于所有遵从EN50173-1和ISO/IEC11801标准的ICT网络应用。适用于以太网供电。

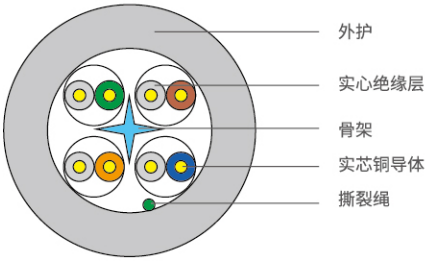

材料及结构尺寸

- 导体：实心铜导体
- 绝缘：实心PE
- 护套：提供LSZH、CM、CMR、CMP、B1等多种阻燃级别

相关标准

- 满足Cat.6 ISO/IEC 11801 & TIA/EIA-568.2-D & UL Subject 444 & YD/T1019相关标准
- 符合RoHS 2.0, European Directive 2011/65/EU RoHS Compliance
- LSZH线缆：阻燃符合：IEC 60332-1和IEC 60332-3A两种；毒性标准：IEC 60754-1;酸性气体浓度标准：IEC 60754-2 烟雾浓度标准：IEC 61034-2

主要技术参数

内　容	技术指标
最大电阻不平衡	2%
绝缘电阻	>5000MΩ·km
特性阻抗	4-250MHz　100±15Ω
时延差	≤ 45ns/100m

工作温度	安装温度:-20°C ～+60°C, 工作温度:-40°C～+70°C 冷弯:-20°C×4h 不开裂
弯曲半径	不小于8倍双绞线外径
最大拉力	400N
最大导体电阻	75Ω/km(23AWG,LSZH-1、CM) 89Ω/km(23AWG,LSZH-3、PVC) 93.8Ω/km(24AWG,LSZH-1、CM)
绝缘材料	HDPE
介电强度	500Vac/1min
包装	305米/箱

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CCC6UH13IW004	六类非屏蔽双绞线、UTP、LSZH-1、23AWG、白色、305米/箱
iCONEC-CCC6UCM3BU004	六类非屏蔽双绞线、UTP、CM、23AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CCC6UCR3BU004	六类非屏蔽双绞线、UTP、CMR、23AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CCC6UVC3BU004	六类非屏蔽双绞线、UTP、PVC、23AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CCC6UH33IW004	六类非屏蔽双绞线、UTP、LSZH-3、23AWG、白色、305米/箱
iCONEC-CCC6UH14IW004	六类非屏蔽双绞线、UTP、LSZH-1、24AWG、白色、305米/箱
iCONEC-CCC6UCM4BU004	六类非屏蔽双绞线、UTP、CM、24AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CCC6UCR4BU004	六类非屏蔽双绞线、UTP、CMR、24AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CCC6UVC4BU004	六类非屏蔽双绞线、UTP、PVC、24AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CCC6UH34IW004	六类非屏蔽双绞线、UTP、LSZH-3、24AWG、白色、305米/箱
iCONEC-CCC6UB13IW004	六类非屏蔽双绞线、UTP、B1、23AWG、白色、305米/轴

Cat.5e屏蔽双绞线

应用场景

Cat.5e屏蔽双绞线主要用于楼宇水平线缆的连接。

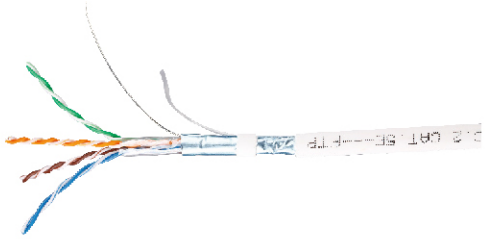

产品特点

- Cat.5e屏蔽双绞线具有高品质电气及机械性能，超越ISO/IEC 11801，ANSI/TIA 568.2-D标准的要求。铝箔总屏蔽，结构轻巧，屏蔽性能优良，可用于100MHz双工传输系统。数据双绞线适用于结构化布线，可用于传输数字或模拟语音、视频和数据信号。适用于以太网供电。

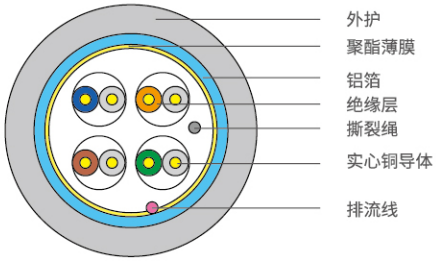

材料及结构尺寸

- 导体：24AWG实心铜导体
- 屏蔽：F/UTP，铝箔整体屏蔽
- 绝缘：实心PE
- 护套：提供LSZH、CM、CMR等多种阻燃级别

相关标准

- 符合ANSI/TIA 568.2-D Cat.5e, ISO/IEC 11801, UL, Subject 444 & YD/T1019等相关标准
- 符合RoHS 2.0, European Directive 2011 / 65 /EU RoHS Compliance
- LSZH线缆：阻燃符合：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1；酸性气体浓度标准：IEC 60754-2
  烟雾浓度标准：IEC 61034-2

主要技术参数

内　容	技术指标
最大电阻不平衡	2%
绝缘电阻	>5000MΩ·km
特性阻抗	4-100MHz　100±15Ω
时延差	≤ 45ns/100m

工作温度	安装温度:-20℃ ～+60℃, 工作温度:-40℃～+70℃ 冷弯:-20℃×4h 不开裂
弯曲半径	不小于8倍双绞线外径
最大拉力	400N
最大导体电阻	95Ω/km (LSZH-1) 148Ω/km (CM、PVC)
绝缘材料	HDPE
介电强度	500Vac/1min
包装	305米/箱

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CC5EFH14IW004	超五类屏蔽双绞线、F/UTP、LSZH-1、24AWG、白色、305米/箱
iCONEC-CC5EFCM4BU004	超五类屏蔽双绞线、F/UTP、CM、24AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CC5EFCR4BU004	超五类屏蔽双绞线、F/UTP、CMR、24AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CC5EFVC4BU004	超五类屏蔽双绞线、F/UTP、PVC、24AWG、蓝色、305米/箱

Cat.5e非屏蔽双绞线

应用场景

Cat.5e非屏蔽双绞线主要用于楼宇水平线缆的连接。

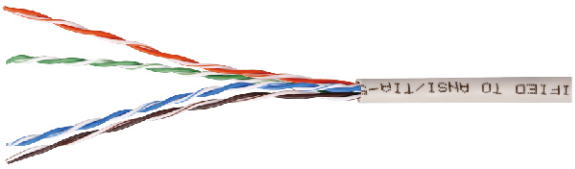

产品特点

- Cat.5e非屏蔽双绞线具有高品质电气及机械性能，超越ISO/IEC11801，ANSI/TIA568.2-D标准的要求。数据双绞线适用于结构化布线，可用于传输数字或模拟语音、视频和数据信号。适用于所有遵从EN50173-1和ISO/IEC11801标准的ICT网络应用。适用于以太网供电。

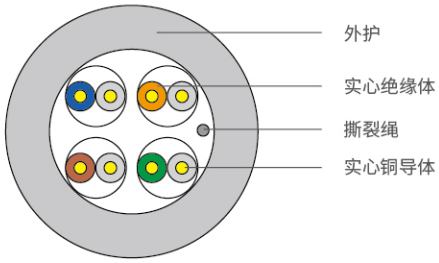

材料及结构尺寸

- 导体：24AWG实心铜导体
- 绝缘：实心PE
- 护套：提供LSZH、CM、CMR、CMP等多种阻燃级别
- 带宽超过标准要求的100MHz，支持百兆以太网网络传输要求

相关标准

- 符合ANSI/TIA 568.2-D Cat.5e, ISO/IEC 11801, UL, Subject 444 & YD/T1019等相关标准
- 符合RoHS 2.0, European Directive 2011/65/EU RoHS Compliance
- LSZH线缆：阻燃符合：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1；酸性气体浓度标准：IEC 60754-2 烟雾浓度标准：IEC 61034-2

主要技术参数

内　容	技术指标
最大电阻不平衡	2%
绝缘电阻	>5000MΩ·km
特性阻抗	4-100MHz　100±15Ω
时延差	≤ 45ns/100m

工作温度	安装温度:-20°C ～+60°C, 工作温度:-40°C～+70°C 冷弯:-20°C×4h 不开裂
弯曲半径	不小于8倍双绞线外径
最大拉力	400N
最大导体电阻	75Ω/km(23AWG, LSZH-1、CM) 89Ω/km(23AWG, LSZH-3、PVC) 93.8Ω/km(24AWG, LSZH-1、CM)
绝缘材料	HDPE
介电强度	500Vac/1min
包装	305米/箱

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CC5EUH14IW004	超五类非屏蔽双绞线、UTP、LSZH-1、24AWG、白色、305米/箱
iCONEC-CC5EUCM4BU004	超五类非屏蔽双绞线、UTP、CM、24AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CC5EUCR4BU004	超五类非屏蔽双绞线、UTP、CMR、24AWG、蓝色、305米/箱
iCONEC-CC5EUVC4BU004	超五类非屏蔽双绞线、UTP、PVC、24AWG、蓝色、305米/箱

iCONEC® 铜跳线解决方案

Cat.6A屏蔽跳线

应用场景

Cat.6A屏蔽跳线主要用于信息模块、配线架、交换机、设备之间的连接。

产品特点

- Cat.6A屏蔽跳线具有高品质电气及机械性能，超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA-568.2-D标准的要求。电缆结构采用屏蔽结构，可达到优异的屏蔽效果。紧凑式的线缆设计

材料及结构尺寸

- 导体：26AWG/28AWG等多种线规多股绞合线电缆，S/FTP结构
- 护套：提供LSZH、CM、PVC等多种阻燃级别
- 带宽：500MHz，支持万兆以太网网络传输要求
- 耐用性≥1250次
- 触针符合FCC part 68，Subpart和IEC60603-7标准
- 触针：材质为磷青铜，厚度0.35mm，在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金

相关标准

- 符合ISO/IEC 11801-2002版本和ANSI/TIA/EIA 568-D系列连接硬件及UL 444等标准的要求
- 符合RoHS 2.0, European Directive 2011/65/EU RoHS Compliance
- LSZH线缆：阻燃符合：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1;酸性气体浓度标准：IEC 60754-2 烟雾浓度标准：IEC 61034-2

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CP6ASH16IW-020	超六类屏蔽跳线、S/FTP、LSZH-1、26AWG、白色、2米
iCONEC-CP6ASH16IW-030	超六类屏蔽跳线、S/FTP、LSZH-1、26AWG、白色、3米

iCONEC-CP6ASH16IW-050	超六类屏蔽跳线、S/FTP、LSZH-1、26AWG、白色、5米
iCONEC-CP6ASH16IW-100	超六类屏蔽跳线、S/FTP、LSZH-1、26AWG、白色、10米
iCONEC-CP6ASCM6BU-020	超六类屏蔽跳线、S/FTP、CM、26AWG、蓝色、2米
iCONEC-CP6ASCM6BU-030	超六类屏蔽跳线、S/FTP、CM、26AWG、蓝色、3米
iCONEC-CP6ASCM6BU-050	超六类屏蔽跳线、S/FTP、CM、26AWG、蓝色、5米
iCONEC-CP6ASCM6BU-100	超六类屏蔽跳线、S/FTP、CM、26AWG、蓝色、10米

备注：如遇客户特殊要求，可视具体要求进行设计和定制。

Cat.6A非屏蔽跳线

应用场景

Cat.6A非屏蔽跳线主要用于信息模块、配线架、交换机、设备之间的连接。

产品特点

- Cat.6A非屏蔽跳线具有高品质电气及机械性能，超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA-568.2-D标准的要求

材料及结构尺寸

- 导体：24AWG/26AWG/28AWG等多种线规多股绞合线电缆
- 护套：提供LSZH、CM、PVC等多种阻燃级别
- 带宽：500MHz，支持万兆以太网网络传输要求
- 耐用性≥1250次
- 触针符合FCC part 68，Subpart和IEC60603-7标准
- 触针：材质为磷青铜，厚度0.35mm，在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金

相关标准

- 符合ISO/IEC 11801-2002版本和ANSI/TIA/EIA 568-D系列连接硬件及UL 444等标准的要求
- 符合RoHS 2.0, European Directive 2011/65/EU RoHS Compliance
- LSZH线缆：阻燃符合：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1;酸性气体浓度标准：IEC 60754-2 烟雾浓度标准：IEC 61034-2

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CP6AUH16IW-020	超六类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1、26AWG、白色、2米
iCONEC-CP6AUH16IW-030	超六类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1、26AWG、白色、3米
iCONEC-CP6AUH16IW-050	超六类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1、26AWG、白色、5米
iCONEC-CP6AUH16IW-100	超六类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1、26AWG、白色、10米
iCONEC-CP6AUCM6BU-020	超六类非屏蔽跳线、UTP、CM、26AWG、蓝色、2米
iCONEC-CP6AUCM6BU-030	超六类非屏蔽跳线、UTP、CM、26AWG、蓝色、3米
iCONEC-CP6AUCM6BU-050	超六类非屏蔽跳线、UTP、CM、26AWG、蓝色、5米
iCONEC-CP6AUCM6BU-100	超六类非屏蔽跳线、UTP、CM、26AWG、蓝色、10米

备注：如遇客户特殊要求，可视具体要求进行设计和定制。

Cat.6屏蔽跳线

应用场景

Cat.6屏蔽跳线主要用于信息模块、配线架、交换机、设备之间的连接。

产品特点

- Cat.6屏蔽跳线具有高品质电气及机械性能，超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA-568.2-D标准的要求。电缆结构采用屏蔽结构，可达到优异的屏蔽效果。紧凑式的线缆设计

材料及结构尺寸

- 导体：26AWG多股绞合线电缆，有S/FTP结构和F/UTP结构两种
- 护套：提供LSZH、CM、PVC等多种阻燃级别
- 带宽超过标准要求的250MHz，支持千兆以太网网络传输要求
- 耐用性≥1250次
- 触针符合FCC part 68，Subpart和IEC60603-7标准
- 触针：材质为磷青铜，厚度0.35mm，在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金

相关标准

- 符合ISO/IEC 11801-2002版本和ANSI/TIA/EIA 568-D系列连接硬件及UL 444等标准的要求
- 符合RoHS 2.0, European Directive 2011/65/EU RoHS Compliance
- LSZH线缆：阻燃符合：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1；酸性气体浓度标准：IEC 60754-2
  烟雾浓度标准：IEC 61034-2

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CPC6SH16IW-020	六类屏蔽跳线、S/FTP、LSZH-1、26AWG、白色、2米
iCONEC-CPC6SH16IW-030	六类屏蔽跳线、S/FTP、LSZH-1、26AWG、白色、3米
iCONEC-CPC6SH16IW-050	六类屏蔽跳线、S/FTP、LSZH-1、26AWG、白色、5米
iCONEC-CPC6SH16IW-100	六类屏蔽跳线、S/FTP、LSZH-1、26AWG、白色、10米
iCONEC-CPC6SCM6BU-020	六类屏蔽跳线、S/FTP、CM、26AWG、蓝色、2米
iCONEC-CPC6SCM6BU-030	六类屏蔽跳线、S/FTP、CM、26AWG、蓝色、3米
iCONEC-CPC6SCM6BU-050	六类屏蔽跳线、S/FTP、CM、26AWG、蓝色、5米
iCONEC-CPC6SCM6BU-100	六类屏蔽跳线、S/FTP、CM、26AWG、蓝色、10米
iCONEC-CPC6FH16IW-020	六类屏蔽跳线、F/UTP、LSZH、26AWG、白色、2米
iCONEC-CPC6FH16IW-030	六类屏蔽跳线、F/UTP、LSZH、26AWG、白色、3米
iCONEC-CPC6FH16IW-050	六类屏蔽跳线、F/UTP、LSZH、26AWG、白色、5米
iCONEC-CPC6FH16IW-100	六类屏蔽跳线、F/UTP、LSZH、26AWG、白色、10米

备注：如遇客户特殊要求，可视具体要求进行设计和定制。

Cat.6非屏蔽跳线

应用场景

Cat.6非屏蔽跳线主要用于信息模块、配线架、交换机、设备之间的连接。

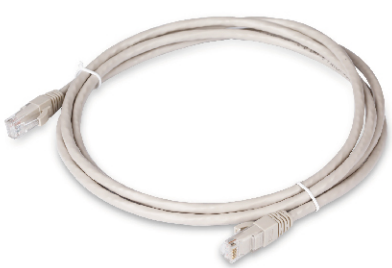

产品特点

- Cat.6非屏蔽跳线具有高品质电气及机械性能，超越ISO/IEC 11801和ANSI/TIA-568.2-D标准的要求。

材料及结构尺寸

- 导体:24AWG/26AWG/28AWG等多种线规多股绞合线电缆,中心十字骨架结构
- 护套:提供LSZH、CM、PVC等多种阻燃级别
- 带宽超过标准要求的250MHZ,支持千兆以太网网络传输要求
- 耐用性≥1250次
- 触针符合FCC part 68,Subpart和IEC60603-7标准
- 触针:材质为磷青铜,厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金

相关标准

- 符合ISO/IEC 11801-2002版本和ANSI/TIA/EIA 568-D系列连接硬件及UL 444等标准的要求
- 符合RoHS 2.0, European Directive 2011/65/EU RoHS Compliance
- LSZH线缆:阻燃符合:IEC 60332-1两种;毒性标准:IEC 60754-1;酸性气体浓度标准:IEC 60754-2
  烟雾浓度标准:IEC 61034-2

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CPC6UH14IW-020	六类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1, 24AWG, 白色,2米
iCONEC-CPC6UH14IW-030	六类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1, 24AWG, 白色,3米
iCONEC-CPC6UH14IW-050	六类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1, 24AWG, 白色,5米
iCONEC-CPC6UH14IW-100	六类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1, 24AWG, 白色,10米
iCONEC-CPC6UCM4BU-020	六类非屏蔽跳线、UTP、CM, 24AWG, 蓝色,2米
iCONEC-CPC6UCM4BU-030	六类非屏蔽跳线、UTP、CM, 24AWG, 蓝色,3米
iCONEC-CPC6UCM4BU-050	六类非屏蔽跳线、UTP、CM, 24AWG, 蓝色,5米
iCONEC-CPC6UCM4BU-100	六类非屏蔽跳线、UTP、CM, 24AWG, 蓝色,10米

备注:如遇客户特殊要求,可视具体要求进行设计和定制。

Cat.5e屏蔽跳线

应用场景

Cat.5e屏蔽跳线主要用于信息模块、配线架、交换机、设备之间的连接。

产品特点

- Cat.5e屏蔽跳线具有高品质电气及机械性能，超越ISO/IEC11801和ANSI/TIA-568.2-D标准的要求。电缆结构采用屏蔽结构，可达到优异的屏蔽效果。紧凑式的线缆设计。

材料及结构尺寸

- 导体：26AWG多股绞合线电缆，F/UTP
- 护套：提供LSZH、CM、PVC等多种阻燃级别
- 带宽超过标准要求的100MHz，支持百兆以太网网络传输要求
- 耐用性≥1250次
- 触针符合FCCpart68，Subpart和IEC60603-7标准
- 触针：材质为磷青铜，厚度0.35mm，在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金

相关标准

- 符合ISO/IEC 11801-2002版本和ANSI/TIA/EIA 568-D系列连接硬件及UL 444等标准的要求
- 符合RoHS 2.0, European Directive 2011/65/EU RoHS Compliance
- LSZH线缆：阻燃符合：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1；酸性气体浓度标准：IEC 60754-2 烟雾浓度标准：IEC 61034-2

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CP5EFH14IW-020	超五类屏蔽跳线、F/UTP、LSZH-1、24AWG、白色、2米
iCONEC-CP5EFH14IW-030	超五类屏蔽跳线、F/UTP、LSZH-1、24AWG、白色、3米
iCONEC-CP5EFH14IW-050	超五类屏蔽跳线、F/UTP、LSZH-1、24AWG、白色、5米
iCONEC-CP5EFH14IW-100	超五类屏蔽跳线、F/UTP、LSZH-1、24AWG、白色、10米
iCONEC-CP5EFCM4BU-020	超五类屏蔽跳线、F/UTP、CM、24AWG、蓝色、2米
iCONEC-CP5EFCM4BU-030	超五类屏蔽跳线、F/UTP、CM、24AWG、蓝色、3米

iCONEC-CP5EFCM4BU-050	超五类屏蔽跳线、F/UTP、CM、24AWG、蓝色、5米
iCONEC-CP5EFCM4BU-100	超五类屏蔽跳线、F/UTP、CM、24AWG、蓝色、10米

备注：如遇客户特殊要求，可视具体要求进行设计和定制。

Cat.5e非屏蔽跳线

应用场景

Cat.5e非屏蔽跳线主要用于信息模块、配线架、交换机、设备之间的连接。

产品特点

- Cat.5e非屏蔽跳线具有高品质电气及机械性能，超越ISO/IEC11801和ANSI/TIA-568.2-D标准的要求。

材料及结构尺寸

- 导体：24AWG多股绞合线电缆，U/UTP
- 护套：提供LSZH、CM、PVC等多种阻燃级别
- 带宽超过标准要求的100MHz，支持百兆以太网网络传输要求
- 耐用性≥1250次
- 触针符合FCC part 68，Subpart和IEC60603-7标准
- 触针：材质为磷青铜，厚度0.35mm，在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金

相关标准

- 符合ISO/IEC 11801-2002版本和ANSI/TIA/EIA 568-D系列连接硬件及UL 444等标准的要求
- 符合RoHS 2.0, European Directive 2011/65/EU RoHS Compliance
- LSZH线缆：阻燃符合：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1；酸性气体浓度标准：IEC 60754-2 烟雾浓度标准：IEC 61034-2

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CP5EUH14IW-020	超五类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1、24AWG、白色、2米
iCONEC-CP5EUH14IW-030	超五类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1、24AWG、白色、3米
iCONEC-CP5EUH14IW-050	超五类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1、24AWG、白色、5米
iCONEC-CP5EUH14IW-100	超五类非屏蔽跳线、UTP、LSZH-1、24AWG、白色、10米
iCONEC-CP5EUCM4BU-020	超五类非屏蔽跳线、UTP、CM、24AWG、蓝色、2米
iCONEC-CP5EUCM4BU-030	超五类非屏蔽跳线、UTP、CM、24AWG、蓝色、3米
iCONEC-CP5EUCM4BU-050	超五类非屏蔽跳线、UTP、CM、24AWG、蓝色、5米
iCONEC-CP5EUCM4BU-100	超五类非屏蔽跳线、UTP、CM、24AWG、蓝色、10米

iCONEC® 铜配及附件解决方案

铜缆配线架

应用场景

主要适用于楼宇弱电间，服务器机柜内。

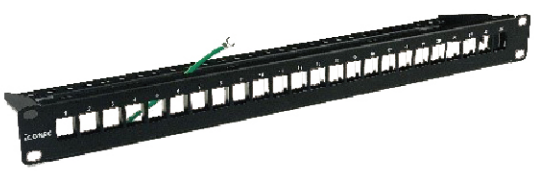

产品特点

- 高度1U
- 提供标准的直型版本和角型版本,用于改进电缆管理和空间管理
- 支持通用型Keystone信息模块安装
- 冷轧钢板，静电粉末喷涂
- 自带后理线支撑配件

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFDPUNU2401E	配线架/屏蔽和非屏蔽通用平面型空配，1U，24位，黑色，不含模块
iCONEC-CFDAUNU2401E	配线架/非屏蔽角型空配，1U，24位，黑色，不含模块
iCONEC-CFDAUNF2401E	配线架/屏蔽角型空配，1U，24位，黑色，不含模块
iCONEC-CFDP5EU2401	超五类非屏蔽配线架，1U，24位，黑色，含24个模块，未装载
iCONEC-CFDP5EF2401	超五类屏蔽配线架，1U，24位，黑色，含24个模块，未装载
iCONEC-CFDPC6U2401	六类非屏蔽配线架，1U，24位，黑色，含24个模块，未装载
iCONEC-CFDPC6F2401	六类屏蔽配线架，1U，24位，黑色，含24个模块，未装载
iCONEC-CFDP6AU2401	超六类非屏蔽配线架，1U，24位，黑色，含24个模块，未装载
iCONEC-CFDP6AF2401	超六类屏蔽配线架，1U，24位，黑色，含24个模块，未装载

Cat.6A屏蔽信息模块

应用场景

适用于Cat.6A屏蔽系统，10GBase-T速率传输。

产品特点

- 360°锌合金全屏蔽结构；可端接实心导线22AWG-24AWG
- 插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm，在电镀100u的镍底上再电镀50u镀金
- IDC端子：材质为磷青铜，厚度0.4mm，镀镍100u
- PCB板：FR4，厚度1.6mm
- 插入力≤30N，拔出力≥30N
- 插拔次数≥750次
- 端接次数≥250次
- 电气性能
- 耐压强度：1000V AC/1min　绝缘电阻≥500MΩ@100 V
- 直流额定电流：1.5Amps
- 直流电阻：≤ 0.1Ω
- 储存温度：-10°C - 60°C
- 工作温度：-10°C - 60°C
- 相对湿度：10%-90%不凝结

相关标准

- 符合TIA/EIA-568-C.2 Cat.6A和ISO/IEC 11801 Class Ea 定义的信道性能要求
- 触针符合FCC part 68,Subpart和IEC 60603-7标准

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFM6AFRMT	超六类屏蔽RJ45信息模块/180度免打线/白色/锌合金外壳

Cat.6A非屏蔽信息模块

应用场景

适用于Cat.6A非屏蔽系统，10GBase-T速率传输。

产品特点

- 传输性能超过EIA/TIA 568 C.2和ISO/IEC 11801关于Cat.6A和Class E_A对连接硬件的要求
- 塑体外壳：PC料，UL 94V-0，白色；可端接实心导线22AWG-24AWG
- 插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金
- IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u
- PCB板：FR4，厚度1.6mm
- 插入力≤20N,拔出力≥20N
- 插拔≥750次
- 端接≥250次
- 电气性能
- 耐压强度：1000V AC/1min　绝缘电阻≥500MΩ@100 V
- 直流额定电流：1.5Amps
- 直流电阻：≤ 0.1Ω
- 储存温度：-10°C - 60°C
- 工作温度：-10°C - 60°C
- 相对湿度10%-90%RH

相关标准

- 传输性能超过EIA/TIA 568 C.2和ISO/IEC 11801关于Cat.6和Class E对连接硬件的要求
- 触针符合FCC part 68,Subpart和IEC 60603-7标准

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFM6AUEIW	超六类非屏蔽RJ45信息模块/180度打线/白色
iCONEC-CFM6AURIW	超六类非屏蔽RJ45信息模块/180度免打线/白色

Cat.6屏蔽信息模块

应用场景

适用于Cat.6屏蔽系统，1000Base-T速率传输。

产品特点

- 360°锌合金全屏蔽结构
- 插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm，在电镀100u的镍底上再电镀50u镀金
- IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm，镀镍100u
- PCB板：FR4，厚度1.6mm
- 塑体外壳：PC料，UL 94V-0，白色
- 插入力≤30N，拔出力≥30N
- 4.PCB板：FR4，厚度1.6mm
- 插拔≥750次
- 端接≥250次
- 电气性能
- 耐压强度：1000V AC/1min　绝缘电阻≥500MΩ@100 V
- 直流额定电流：1.5Amps
- 直流电阻：≤ 0.1Ω
- 储存温度：-10°C - 60°C
- 工作温度：-10°C - 60°C
- 相对湿度10%-90%RH

相关标准

- 传输性能超过EIA/TIA 568 C.2和ISO/IEC 11801关于Cat.6和Class E对连接硬件的要求
- 触针符合FCC part 68,Subpart和IEC 60603-7标准

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFMC6FEMT	六类屏蔽RJ45信息模块/180度打线/铁壳
iCONEC-CFMC6FRMT	六类屏蔽RJ45信息模块/180度免打线/锌合金外壳

Cat.6非屏蔽信息模块

应用场景

适用于Cat.6非屏蔽系统，1000Base-T速率传输。

产品特点

- 塑料壳体：PC料，UL 94V-0；可端接实心导线22AWG-24AWG
- 触针符合FCC part 68.500,Subpart和IEC 60603-7标准
- 插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金；
- IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u
- PCB板：材质为FR-4，厚度1.6mm
- 触针材料：磷青铜
- 插入力≤20N,拔出力≥20N
- 符合UL 94V-0规格
- 插拔≥750次
- 端接≥250次
- 电气性能
- 耐压强度：1000V AC/1min　绝缘电阻≥500MΩ@100 V
- 直流额定电流：1.5Amps
- 直流电阻：≤ 0.1Ω
- 储存温度：-10°C - 60°C
- 工作温度：-10°C - 60°C
- 相对湿度10%-90%RH

相关标准

- 传输性能满足：ANSI/TIA/EIA-568-2.D ISO/IEC 11801 关于Cat6和ClassE对连接硬件的要求
- 触针符合FCC part 68,Subpart和IEC 60603-7标准

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFMC6UEIW	六类非屏蔽RJ45信息模块/180度打线/白色
iCONEC-CFMC6URIW	六类非屏蔽RJ45信息模块/180度免打线/白色

Cat.5e屏蔽信息模块

应用场景

适用于Cat.5e屏蔽系统，100Base-T速率传输。

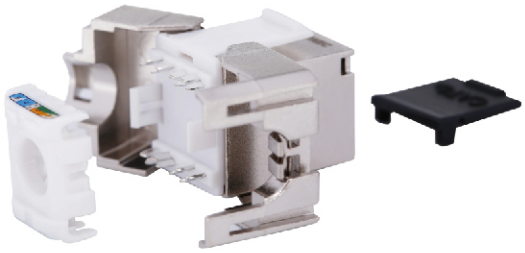

产品特点

- 360°锌合金全屏蔽结构;可以支持22-24AWG的实心或多股线线缆
- 插口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金
- IDC端子：材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u
- 最大接触电阻20mΩ,IDC最大接触电阻2.5mΩ
- 采用免工具端接方式，一次成型8芯线
- 插入力≤30N,拔出力≥30N
- 插拔次数≥750次
- 端接次数≥200次
- 电气性能
- 耐压强度：1000V AC/1min　绝缘电阻≥500MΩ@100 V
- 直流额定电流：1.5Amps
- 直流电阻：≤ 0.1Ω
- 储存温度：-10°C - 60°C
- 工作温度：-10°C - 60°C
- 相对湿度10%-90%RH

相关标准

- 符合TIA/EIA-568-C.2-10 Cat.5E和ISO/IEC 11801 Class D 定义的信道性能要求
- 触针符合FCC part 68,Subpart和IEC 60603-7标准

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFM5EFEMT	超五类屏蔽RJ45信息模块/180度打线/白色/铁壳
iCONEC-CFM5EFRMT	超五类屏蔽RJ45信息模块/180度免打线/白色/锌合金外壳

Cat.5e非屏蔽信息模块

应用场景

适用于Cat.5e非屏蔽系统，100Base-T速率传输。

产品特点

- 塑体外壳：PC料，UL 94V-0，白色；可端接实心导线22AWG-24AWG
- 最大接触电阻20mΩ,IDC最大接触电阻2.5mΩ
- 口内金针：材质为磷青铜，厚度0.35mm,在电镀80u的镍底上再电镀50u镀金
- IDC端子: 材质为磷青铜，厚度0.4mm,镀镍100u
- 插入力≤20N,拔出力≥20N
- 可以支持22-24AWG的实心或多股线线缆
- 插拔次数≥750次
- 端接次数≥250次
- 电气性能
- 耐压强度：1000V AC/1min　绝缘电阻≥500MΩ@100 V
- 直流额定电流：1.5Amps
- 直流电阻：≤ 0.1Ω
- 储存温度：-10°C - 60°C
- 工作温度：-10°C - 60°C
- 相对湿度10%-90%RH

相关标准

- 符合TIA/EIA-568-C.2-10 Cat.5E和ISO/IEC 11801 Class D 定义的信道性能要求
- 触针符合FCC part 68,Subpart和IEC 60603-7标准

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFM5EUEIW	超五类非屏蔽RJ45信息模块/180度打线/白色
iCONEC-CFM5EURIW	超五类非屏蔽RJ45信息模块/180度免打线/白色

二代模块

产品特点

- 达到单体传输性能
- 支持以太网供电(PoE)
- 取得UL 认证
- 性能满足TIA 568, ISO-IEC 11801标准要求
- 匹配第二代面板
- 白色及多张颜色可选



产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFM25EUEIW	超五类非屏蔽RJ45/POE模块/180度打线/白色
iCONEC-CFM2C6UEIW	六类非屏蔽RJ45/POE模块/180度打线/白色
iCONEC-CFM26AUEIW	超六类非屏蔽RJ45/POE模块/180度打线/白色

理线器

应用场景

适用于标准19英寸机柜内部水平理线。

材料及结构尺寸

- 可提供塑料、钣金等不同材质
- 特殊设计的结构，保护线缆，满足线缆的最小弯曲半径
- 1U 高度，结构紧凑
- 面盖可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFL2401LP	水平理线器，高度1U，24口
iCONEC-CFL1201LP	水平理线器，高度1U，12口

铜面板

应用场景

用于工作区，数据模块、语音模块等配合单口、双口、四口信息面板一起使用，提供用户终端(电话、电视、计算机)的引出接口，适合多类型模块安装，应用于工作区布线子系统。

材料及结构尺寸

- 采用阻燃聚碳酸脂材料，阻燃性能达到 UL94V-0 级
- 带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹
- 带有防尘盖，防止灰尘
- 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露
- 光面设计，增加与强电面板的匹配性
- 提供单口、双口、四口 86×86 系列国标产品
- 符合国内使用特点，与86国标底配套使用

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFPP1	86型单口面板
iCONEC-CFPP2	86型双口面板
iCONEC-CFPP4	86型四口面板

光面板

应用场景

用于工作区，数据模块、语音模块、光纤模块等配合单口、双口信息面板一起使用，提供用户终端（电话、电视、计算机）的引出接口， 适合多类型模块安装，应用于工作区布线子系统。

材料及结构尺寸

- 采用阻燃聚碳酸脂材料，阻燃性能达到 UL94V-0 级
- 端口向下倾斜45度，可安装铜模块和光纤耦合器
- 带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹
- 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露
- 可以正面拆卸，无需卸载螺丝，就可以维护内部耦合器及尾纤
- 光面设计，增加与强电面板的匹配性
- 提供单口、双口86×86 系列国标产品
- 符合国内使用特点，与 86 国标底配套使用

产品型号

产品型号	产品描述	
iCONEC-OFPA1	86型光纤单口面板，斜口45度，不带86底盒	
iCONEC-OFPA2	86型光纤双口面板，斜口45度，不带86底盒	
iCONEC-OPASUA	SC单工单模耦合器对，UPC	长耳，螺丝安装
iCONEC-OPASUA	SC单工多模耦合器对，UPC	长耳，螺丝安装
iCONEC-OPADUD	LC双工单模耦合器对，UPC	长耳，螺丝安装，SC外形
iCONEC-OPADUB	LC双工多模耦合器对，UPC	长耳，螺丝安装，SC外形

二代面板

应用场景

用于工作区,数据模块、语音模块等配合单口、双口、四口信息面板一起使用，提供用户终端(电话、电视、计算机)的引出接口，适合多类型模块安装，应用于工作区布线子系统。

产品特点

- 标准 86 型尺寸，提供单双口直面和斜口等四种规格
- 采用 PC/ABS 阻燃，达到 UL 94V-0 阻燃标准
- 嵌入式面框，可在前面拆卸，方便日常维护操作
- 面板整体时尚美观，边角采用流线型设计
- 可拆卸标签条，端口标识便捷

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFP2P1	单口平，白色，1PC
iCONEC-CFP2P2	双口平，白色，1PC
iCONEC-CFP2X1	单口斜，白色，1PC
iCONEC-CFP2X2	双口斜，白色，1PC

水晶头



应用场景

水晶头是一种标准化的电信网络接口，提供声音和数据传输的接口。

产品特点

拉力测试	插拔测试
≥20磅	1200次

电器特性

UL应用	耐电压	接触阻抗
250V VOLTS AC，最大2AMPS	1000V VOLTS AC 60秒	< 20mΩ

材质

塑胶体	颜色	金片	镀金厚度	铜外壳
聚碳酸酯UL-94V-0或UL-94V-2	透明，或依据客户需求	铜合金	3u“~50u”，都可以提供	铜合金

电器特性

适用线材
23-26AWG，单股和多股线

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFVC6F17	六类屏蔽RJ45水晶头/1件式/3叉/铜壳/100PCS-盒/含尾套
iCONEC-CFVC6F11	六类屏蔽RJ45水晶头/1件式/3叉/铜壳/100PCS-盒
iCONEC-CFVC6F12	六类屏蔽RJ45水晶头/2件式/3叉/铜壳/100PCS-盒
iCONEC-CFVC6U11	六类非屏蔽RJ45水晶头/1件式/3叉/100PCS-盒
iCONEC-CFVC6U12	六类非屏蔽RJ45水晶头/2件式/3叉/100PCS-盒
iCONEC-CFVC6F18	六类屏蔽RJ45水晶头/2件式/3叉/100PCS-盒/含尾套/燕尾
iCONEC-CFV5EF11	超五类屏蔽RJ45水晶头/1件式/两叉/铜壳/100PCS-盒
iCONEC-CFV5EU11	超五非屏蔽RJ45水晶头/1件式/3叉/100PCS-盒

iCONEC® 语音系统解决方案

Cat.3室内大对数铜缆

应用场景

用于垂直主干子系统，连接建筑物语音主配线架和各楼层语音配线架。

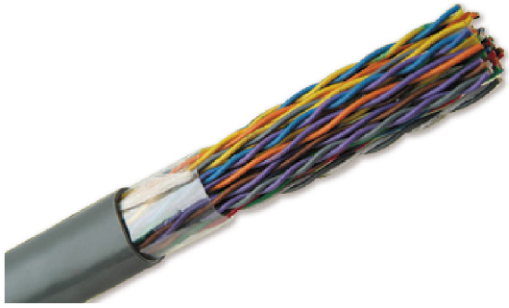

产品特点

- 导体：实心铜导体，26AWG
- 护套：阻燃PVC或低烟无卤阻燃
- 支持语音网络传输要求

相关标准

- 符合ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568A/B & UL Subject 444 & YD/T 1019-2001相关标准
- LSZH线缆：阻燃符合：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1;酸性气体浓度标准：IEC 60754-2；烟雾浓度标准：IEC 61034-2
- CMR线缆：符合UL-1666

主要技术参数

内　容	技术指标
线缆直径	25 对:8.8±2.0 mm 50 对:13.0±2.0 mm 100对:18.0±2.0 mm
最大直流电阻	≤ 14.8Ω / 100m
最小绝缘电阻	100MΩ / km
绝缘强度	500VAC / 1min
工作温度	安装温度:0°C ～+70°C 运行温度:-20°C ～+70°C 存储温度:-20°C ～+70°C
包装	305米/轴

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CCC3UVC6IG100	3类100对大对数、UTP、PVC、26AWG、灰色、305米/轴
iCONEC-CCC3UCM6IG100	3类100对大对数、UTP、CM、26AWG、灰色、305米/轴
iCONEC-CCC3UH16IG100	3类100对大对数、UTP、LSZH-1、26AWG、灰色、305米/轴
iCONEC-CCC3UVC6IG050	3类50对大对数、UTP、PVC、26AWG、灰色、305米/轴
iCONEC-CCC3UCM6IG050	3类50对大对数、UTP、CM、26AWG、灰色、305米/轴
iCONEC-CCC3UH16IG050	3类50对大对数、UTP、LSZH-1、26AWG、灰色、305米/轴
iCONEC-CCC3UVC6IG025	3类25对大对数、UTP、PVC、26AWG、灰色、305米/轴
iCONEC-CCC3UCM6IG025	3类25对大对数、UTP、CM、26AWG、灰色、305米/轴
iCONEC-CCC3UH16IG025	3类25对大对数、UTP、LSZH-1、26AWG、灰色、305米/轴

100对110配线架

应用场景

适用于交叉连接和集合点应用。

产品特点

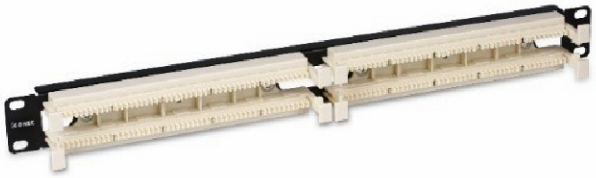

- 铁板：冷轧钢板，高度1U，1.6mm以上厚度，静电粉末喷涂，颜色黑色
- 鱼骨架材质：PC料，防火等级UL 94V-0
- IDC连接块材质：PC料，防火等级UL 94V-0
- 标签条材质：PC料，防火等级UL 94V-0
- IDC打线端子：磷青铜，镀镍100u，厚度0.8mm

相关标准

- 符合ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568.2-D & UL Subject 444 & YD/T 1019相关标准。

主要技术参数

内　容	技术指标
高度	1U
线径范围	24-26AWG
附件包括	机柜螺丝
温度	使用温度：-10℃～+60℃ 存储温度：-10℃～+60℃

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CFY10001	100对语音配线架，带背板
iCONEC-CFMC3URIW	语音连接模块（含20个4对，4个5对）

备注：如遇客户特殊要求，可视具体要求进行设计和定制。

110-RJ45跳线

应用场景

适用于110配线架与水平配线架的连接。

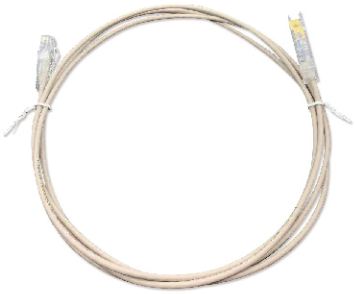

产品特点

- RJ45连接器:符合标准: IEC60603-7
- 尾护套: 高分子聚碳酸酯
- 阻燃等级:PVC/CM/LSZH
- 原厂装配的跳线组件
- 可提供各种长度

相关标准

- 符合ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568A/B & UL Subject 444 & YD/T 1019-2001相关标准

主要技术参数

内　容	技术指标
线规	24
外径	1对:3.5±0.2mm / 2对:4.5±0.2mm / 4对:5.5±0.2mm
颜色	灰色
温度	安装温度:0℃～+70℃ / 运行温度:-20℃～+70℃ / 存储温度:-20℃～+70℃

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CP14VC1020	110转RJ45跳线,1对,PVC,2米
iCONEC-CP14VC2020	110转RJ45跳线,2对,PVC,2米
iCONEC-CP14VC4020	110转RJ45跳线,4对,PVC,2米
iCONEC-CP14H11020	110转RJ45跳线,1对,LSZH-1,2米
iCONEC-CP14H12020	110转RJ45跳线,2对,LSZH-1,2米
iCONEC-CP14H14020	110转RJ45跳线,4对,LSZH-1,2米
iCONEC-CP14CM1020	110转RJ45跳线,1对,CM,2米
iCONEC-CP14CM2020	110转RJ45跳线,2对,CM,2米
iCONEC-CP14CM4020	110转RJ45跳线,4对,CM,2米
iCONEC-CP14CR1020	110转RJ45跳线,1对,CMR,2米
iCONEC-CP14CR2020	110转RJ45跳线,2对,CMR,2米
iCONEC-CP14CR4020	110转RJ45跳线,4对,CMR,2米

备注:如遇客户特殊要求,可视具体要求进行设计和定制。

110-110跳线

应用场景

适用于110配线架与110配线架的连接。

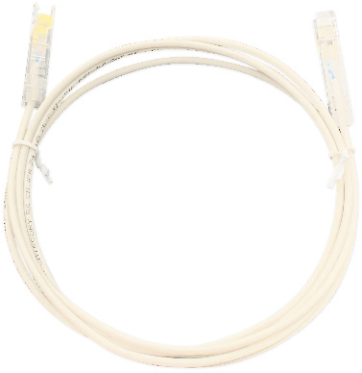

产品特点

- 阻燃等级:PVC/CM/LSZH
- 原厂装配的跳线组件
- 可提供各种长度

相关标准

- 符合ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568A/B & UL Subject 444 & YD/T 1019-2001相关标准。

主要技术参数

内　容	技术指标
线规	24
外径	1对:3.5±0.2mm / 2对:4.5±0.2mm / 4对:5.5±0.2mm
颜色	灰色
温度	安装温度:0℃～+70℃ / 运行温度:-20℃～+70℃ / 存储温度:-20℃～+70℃

产品型号

产品型号	产品描述
iCONEC-CP11VC1020	110转110跳线,1对,PVC,2米
iCONEC-CP11VC2020	110转110跳线,2对,PVC,2米
iCONEC-CP11VC4020	110转110跳线,4对,PVC,2米
iCONEC-CP11H11020	110转110跳线,1对,LSZH-1,2米
iCONEC-CP11H12020	110转110跳线,2对,LSZH-1,2米
iCONEC-CP11H11020	110转110跳线,4对,LSZH-1,2米
iCONEC-CP11CM1020	110转110跳线,1对,CM,2米
iCONEC-CP11CM2020	110转110跳线,2对,CM,2米
iCONEC-CP11CM4020	110转110跳线,4对,CM,2米
iCONEC-CP11CR1020	110转110跳线,1对,CMR,2米
iCONEC-CP11CR2020	110转110跳线,2对,CMR,2米
iCONEC-CP11CR4020	110转110跳线,4对,CMR,2米

备注:如遇客户特殊要求,可视具体要求进行设计和定制。