

iCONEC

机柜系列

长芯盛(武汉)科技有限公司



长芯盛(武汉)科技有限公司

地址: 武汉东湖新技术开发区光谷三路196号长飞科技园(二期)201号

电话: +86-027-6527 1780

www.everprotech.com.cn

© 202203 长芯盛(武汉)科技有限公司版权所有





公司介绍

COMPANY PROFILE

长芯盛(武汉)科技有限公司是一家专门从事光电芯片、模组、有源光缆(AOC)、综合布线、数据中心微模块等相关产品研发、生产与销售的高新技术企业,产品和方案主要应用于超高清视频、虚拟现实、医疗系统、机器视觉、数据中心等工业和终端消费领域。

公司拥有FIBBR和iCONEC两大子品牌:FIBBR率先研制出业内首款8K高清HDMI 2.1光纤线,同时拥有DP、USB等多系列光纤数据传输产品,帮助客户实现多场景下音视频等数据信号的高效传输;综合布线品牌iCONEC,在布线领域拥有众多自主知识产权,致力于为客户提供全面的综合布线产品与解决方案。

长芯盛将秉承品质稳定,持续创新,服务至上的企业理念,携手全球合作伙伴构建通信领域的可持续发展生态,共同创造美好智慧未来!

技术实力

截止2020年,长芯盛共拥有37项专利,其中发明专利16项,海外专利15项,涉及美国、欧洲、日本、东南亚等多个国家。

光纤优势:

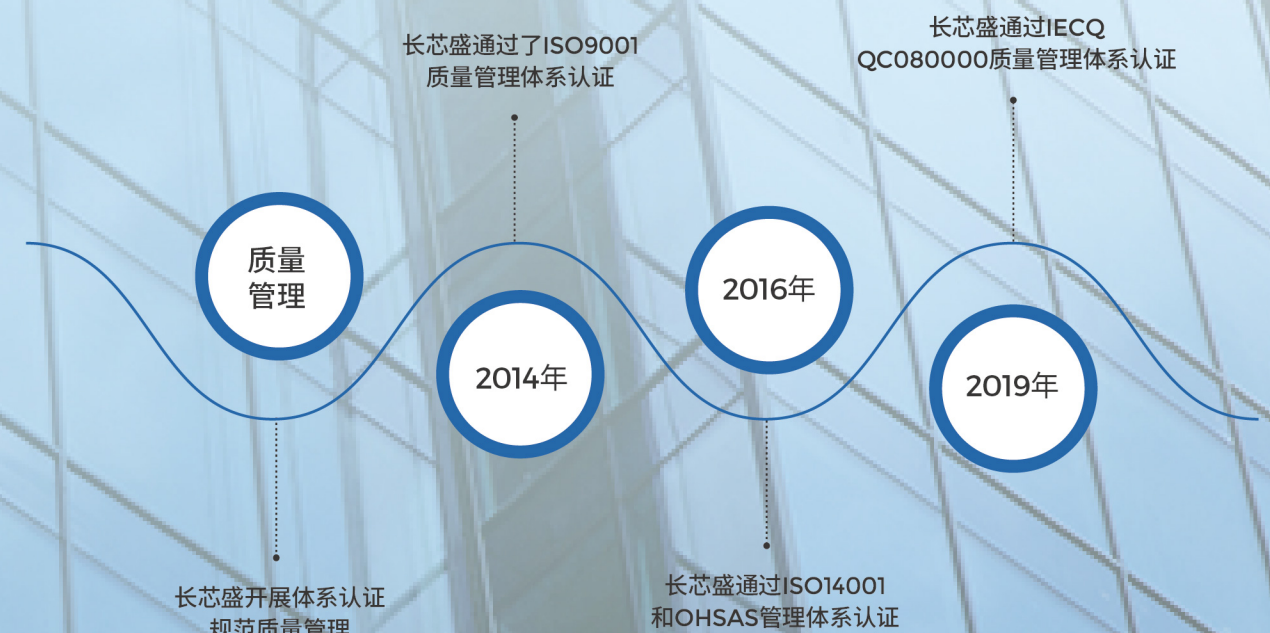
公司线材采用全球著名企业长飞光纤的多模光纤,运用PCVD工艺制造,具有优异的DMD和带宽性能,广泛应用于医疗、机器视觉、家庭影院、会议场馆、数据中心等领域。

其中,部分产品采用长飞独家供应的弯贝(BendRobust®)特种抗弯光纤:

超低衰减:能多次承受180度弯折,依然保持信号高速稳定传输,材料衰减小于0.0035dB/m。

超强抗弯:线缆直径最小可达2.3mm,最小1.5mm弯折半径,轻松解决布线难题,让安装更隐形美观,尤其在工程环境可保证多角度布线及项目长期稳定运行。

超长寿命:线缆可承受>200N的极强抗拉性能,大于2万次重复弯折,寿命远超普通光纤。



Contents

目录

01. Chapter

iCONEC 机柜结构

机柜结构

01

02. Chapter

iCONEC 楼宇网络机柜

楼宇网络机柜

02

产品特点

标准配置推荐

03/04

03. Chapter

iCONEC 数据中心服务器机柜

数据中心服务器机柜

06

产品特点

标准配置推荐

07/08

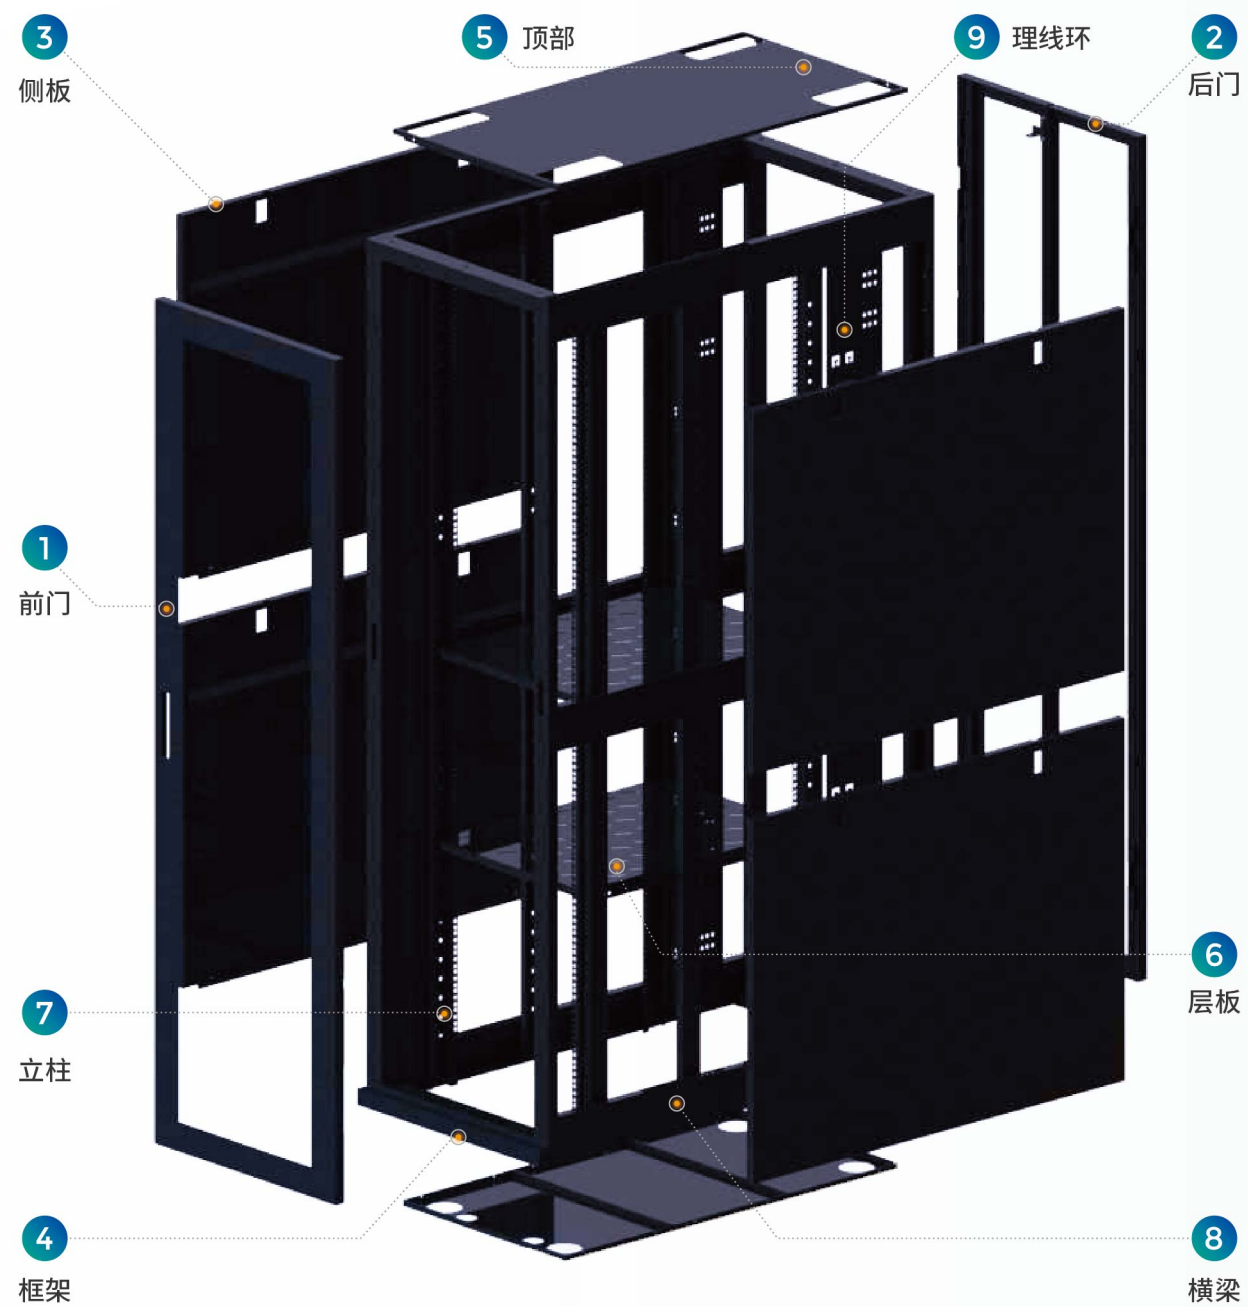
04. Chapter

iCONEC 机柜选配件

机柜选配件

09/10

iCONEC 机柜结构



iCONEC 楼宇网络机柜

+ 产品特点

- 外观设计高贵典雅, 工艺精湛, 尺寸精密
- 结构可靠稳固, 静负荷可达800KG
- 柜体支持安装高承重脚轮及水平调整脚, 便于移动和固定
- 采用透明钢化玻璃前门及钢板后门, 门打开角度可达180°, 易于组装和操作
- 顶盖和底板配有缆线出入口。顶盖具有散热功能可选配散热风机, 底板具有通风和防鼠功能
- 快速拆卸侧门, 便于使用维护。可选配安全防盗锁, 确保柜内设备安装
- 齐全的可选配件可供客户选择, 质量可靠



产品型号	项目	单位	每台标配数量
iCONEC-CRBNC6642122	600*600*2000mm, 前玻璃后钢板门, 带两块侧板, 默认黑色		
	前后框架	套	1
	前玻璃门	个	1
	后钢板门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
	脚轮及调整脚	套	4
iCONEC-CRBNC6842122	600*800*2000mm, 前玻璃后钢板门, 带两块侧板, 默认黑色		
	前后框架	套	1
	前玻璃门	个	1
	后钢板门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
	脚轮及调整脚	套	4
iCONEC-CRBNC6042122	600*1000*2000mm, 前玻璃后钢板门, 带两块侧板, 默认黑色		
	前后框架	套	1
	前玻璃门	个	1
	后钢板门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
	脚轮及调整脚	套	4
iCONEC-CRBNC6642252	600*600*2000mm, 前单开后双开网孔门, 带两块侧板, 默认黑色		
	前后框架	套	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
	脚轮及调整脚	套	4
iCONEC-CRBNC6842252	600*800*2000mm, 前单开后双开网孔门, 带两块侧板, 默认黑色		
	前后框架	套	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
	脚轮及调整脚	套	4


产品型号	项目	单位	每台标配数量
iCONEC-CRBNC6042252	600*1000*2000mm, 前单开后双开网孔门, 带两块侧板, 默认黑色		
	前后框架	套	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
	脚轮及调整脚	套	4
iCONEC-CRBNC6647252	600*600*2200mm, 前单开后双开网孔门, 带两块侧板, 默认黑色		
	前后框架	套	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
	脚轮及调整脚	套	4
iCONEC-CRBNC6847252	600*800*2200mm, 前单开后双开网孔门, 带两块侧板, 默认黑色		
	前后框架	套	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
	脚轮及调整脚	套	4

iCONEC

数据中心服务器机柜

+ 产品特点

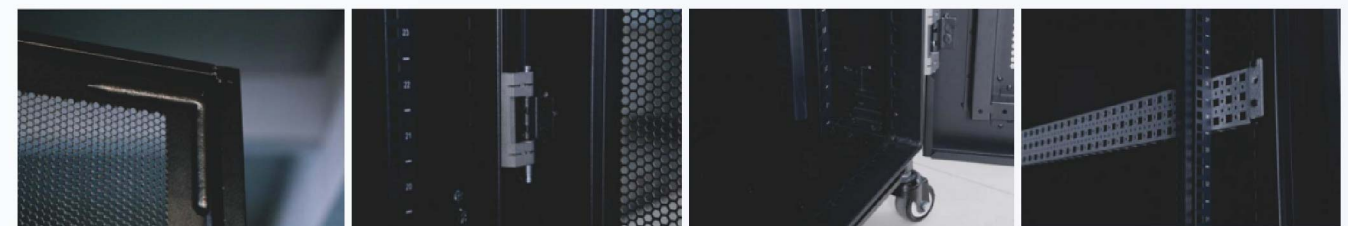- 外观设计高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密
- 框架采用型材,由三通连接焊接而成,整体结构稳固,静载承重可达1600KG
- 高密度单开网孔前门及双开网孔后门,配合高档锌合金门铰链
- 前门可选配独特的不锈钢装饰条及氛围照明
- 拆卸分段式侧门,方便拆装使用;采用专业锁具进行固定,保证柜内安全
- 顶底预留多处线缆管理通道,支持各种方式的线缆管理方案
- 柜体支持安装高承重脚轮及水平支撑脚,便于移动和固定
- 有齐全的可选配件可供客户选择,质量可靠



iCONEC





标准配置推荐

产品型号	项目	单位	每台标配数量
iCONEC-CRDSC604225N	600*1000*2000mm, 前单开后双开网孔门, 不带侧板, 默认黑色		
	型材框架	个	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
iCONEC-CRCSP042	1000*2000mm侧门, 选配	套	2
iCONEC-CRDSC624225N	600*1200*2000mm, 前单开后双开网孔门, 不带侧板, 默认黑色		
	型材框架	个	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
iCONEC-CRCSP242	1200*2000mm侧门, 选配	套	2
iCONEC-CRDSC804225N	800*1000*2000mm, 前单开后双开网孔门, 不带侧板, 默认黑色		
	型材框架	个	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
iCONEC-CRCSP042	1000*2000mm侧门, 选配	套	2
iCONEC-CRDSC824225N	800*1200*2000mm, 前单开后双开网孔门, 不带侧板, 默认黑色		
	型材框架	个	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
iCONEC-CRCSP242	1200*2000mm侧门, 选配	套	2

产品型号	项目	单位	每台标配数量
iCONEC-CRDSC604725N	600*1000*2200mm, 前单开后双开网孔门, 不带侧板, 默认黑色		
	型材框架	个	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
iCONEC-CRCSP047	1000*2200mm侧门, 选配	套	2
iCONEC-CRDSC624725N	600*1200*2000mm, 前单开后双开网孔门, 不带侧板, 默认黑色		
	型材框架	个	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
iCONEC-CRCSP247	1200*2000mm侧门, 选配	套	2
iCONEC-CRDSC804725N	800*1000*2200mm, 前单开后双开网孔门, 不带侧板, 默认黑色		
	型材框架	个	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
iCONEC-CRCSP047	1000*2200mm侧门, 选配	套	2
iCONEC-CRDSC824725N	800*1200*2200mm, 前单开后双开网孔门, 不带侧板, 默认黑色		
	型材框架	个	1
	前单开网孔门	个	1
	后双开网孔门	个	1
	M6卡扣螺丝, 卡扣螺母, 塑料垫圈	套	40
iCONEC-CRCSP247	1200*2200mm侧门, 选配	套	2

iCONEC

机柜选配件

	600毫米深度不透风的滑动板 800毫米深度不透风的滑动板 960毫米深度不透风的滑动板		600毫米深度带孔滑动板 800毫米深度带孔滑动板 960毫米深度带孔滑动板
	6个环理线环		1U 12孔面板 2U 24孔面板 4U 48孔面板
	19"1U挂墙支架 19"2U挂墙支架 19"4U挂墙支架		轴流风机
	19"1U盲板 19"2U盲板 19"3U盲板		4个环理线环
	金属理线环		塑料理线环

	带刷子面板		支撑脚
	可调节支撑脚		带刹车脚轮
	不带刹车脚轮		十字螺丝螺帽
	普通门锁		高级门锁
	侧门锁		高级旋转把门锁