

0.9mm 铠甲空管

0.9mm 铠甲空管产品内部采用高强度螺旋铠甲，螺旋铠甲外再挤制一层 TPEE 或 ETFE，0.9mm 铠甲空管具备高抗压等特点，为 250μm 光纤提供更强抗侧压保护。


产品特性

- 抗侧压性能强
- 易穿纤

产品应用

- 通信器件设备
- 特种连接器扇出部分

- ① 螺旋铠甲管
- ② 外护套

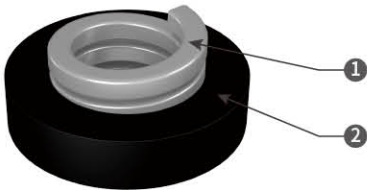

产品指标

项目	技术参数	
产品型号	Tube 600/400K/900Hy	Tube 600/400K/900E
空管外径mm	0.90±0.05	
压扁力（短期N/100mm）	1000	
最小弯曲半径（静态/动态mm）	10D/20D	
使用温度℃	-40~+80	-55~+150

*D为产品外径